

Гарвекс

Тарировочная станция «Эталон»

Оборудование предназначено для автоматической тарировки датчиков уровня топлива, установленных в баки транспортных средств.

Не требуется дополнительное оборудование.

☎ 8 (800) 222-62-64

✉ sale@tpk-garvex.ru

📍 Санкт-Петербург, шоссе Революции,
дом 69, литера А, офис 303



Технические характеристики

Виды топлива	дизельное топливо/бензин
Относительная погрешность, %	0,25
Напряжение электропитания	220 В
Потребляемая мощность, Вт, не более	450/950
Тип контроллера	Квота-2/Квота-3
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм)	815х445х405
Масса, кг	25
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +50 (для исполнения У2)
Производительность, л/мин, ±10%	50

Схема оборудования



Комплектация

Наименование	Базовое исполнение	Опции
Автоматический топливораздаточный кран	—	ZVA тип (ДН 19/25 мм)
Способ передачи данных	GSM	—
Карты-идентификаторы	смарт-карты, 3 шт.	—
Рукав маслобензостойкий	—	маслобензостойкий 19/25 мм
Цвет блоков гидравлики и электроники	синий (RAL 5024)	цвет на выбор заказчика
Комплект документации (руководство по эксплуатации, технический паспорт)		


Преимущества



Экономия времени
на тарировку (возможна
установка на паузу)



Ёмкость хранения до 500
градуировочных таблиц

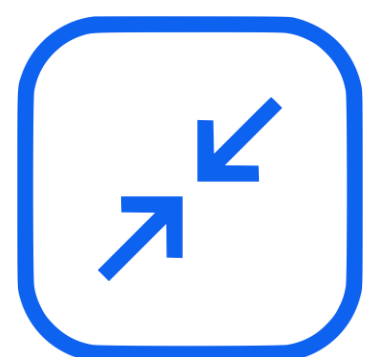


Станция оборудована
быстроразъёмными
соединениями, компактна
и удобна в перемещении



Беспроводная передача
градуировочных таблиц
на удалённый сервер

Единый сервис «АЗС-Онлайн»

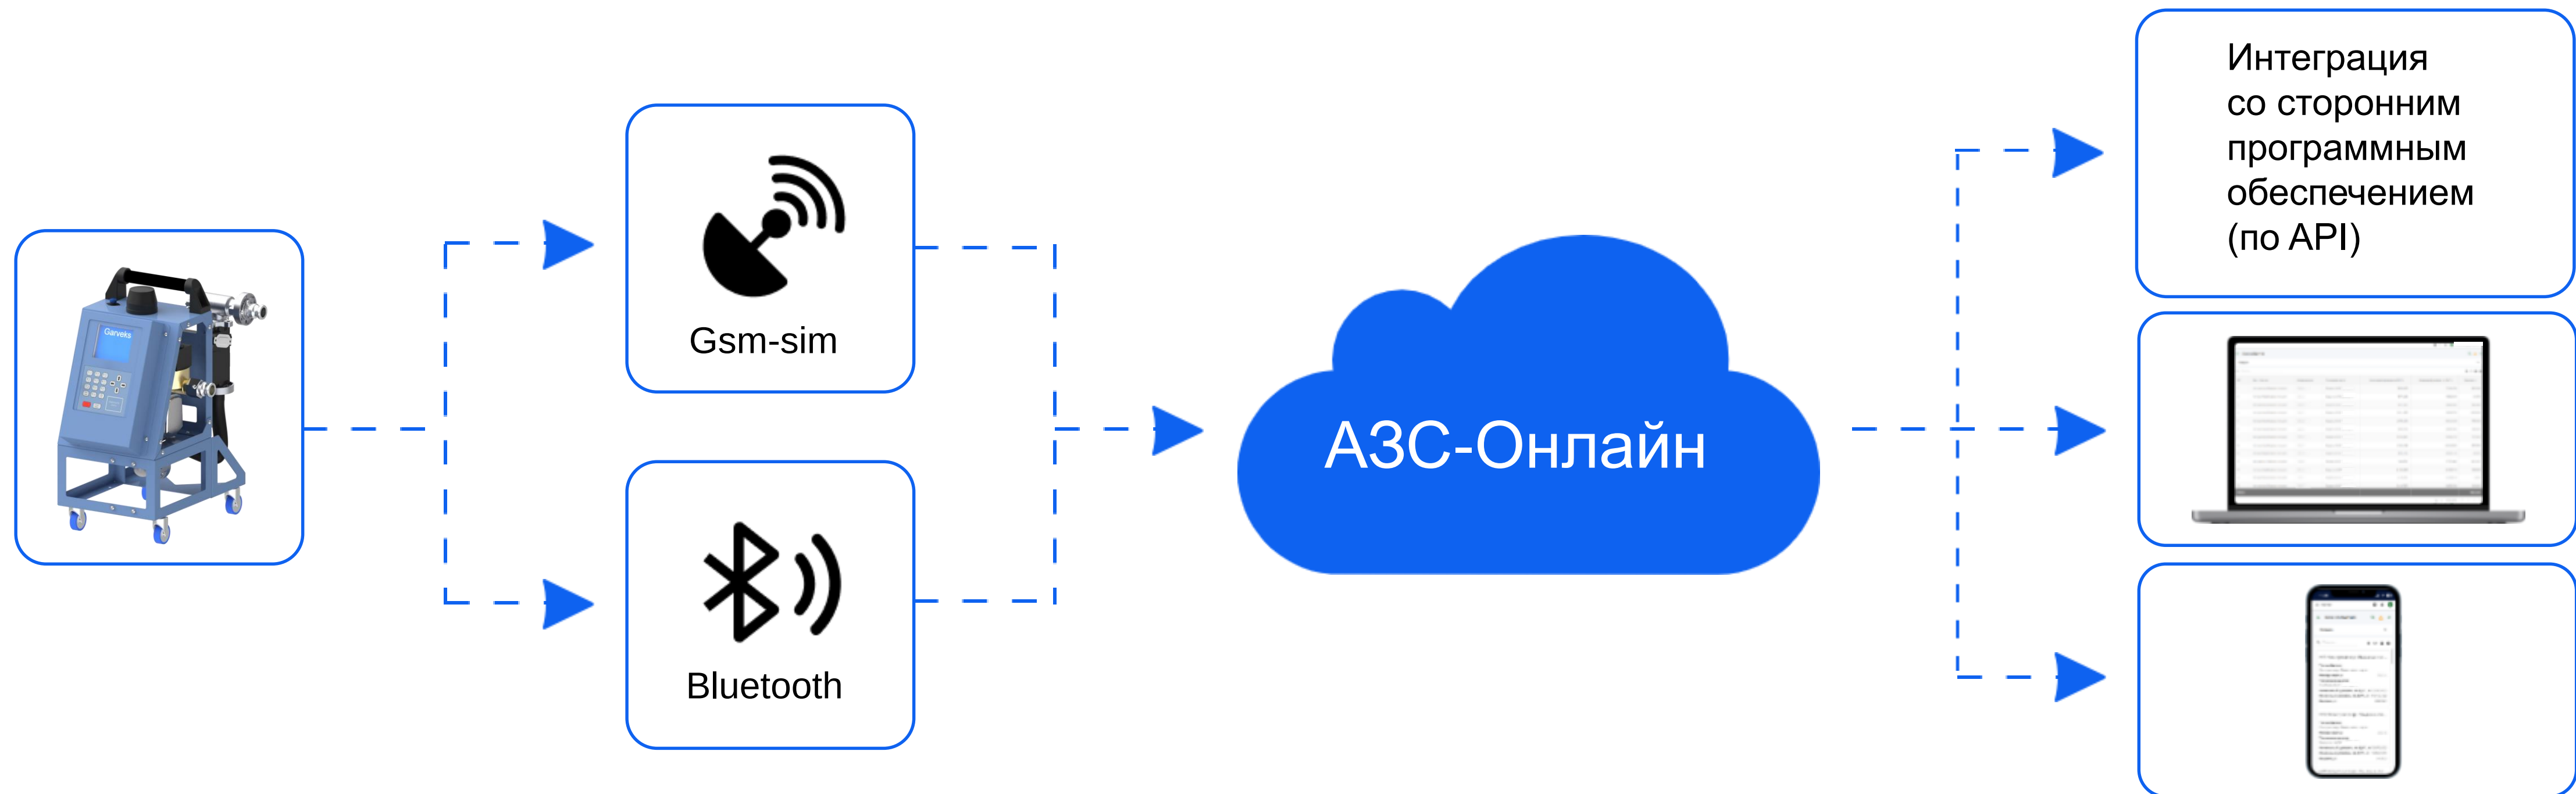

«АЗС-Онлайн» — это веб-сервис, который в связи с тарировочной станцией осуществляет обработку, хранение градуировочных таблиц (до 500 шт.).

Программное обеспечение фиксирует место проведения работ и информацию по персоналу, работающему в тот момент времени, а также сливы и наливы топлива.

Все данные по градуировочным таблицам всегда под рукой 24/7. Выгрузка градуировочных таблиц возможна с помощью сервиса или через Bluetooth.

Функциональные возможности


Автоматизированная тарировка бака

- Передача **точных** данных о стабилизации колебаний топлива в автоматическом режиме
- **Снижение погрешности** тарировки бака до 0,25% при использовании тарировочной станции Гарвекс
- Время тарировки бака – **до 30 минут** (при объеме бака 600 литров)

Ручная тарировка бака

- Искажение актуальной информации об уровне топлива в баке вследствие **ручной тарировки**
- **Высокая погрешность** тарировки бака ручным способом при использовании неспециализированного оборудования
- Время тарировки бака одного транспортного средства в среднем занимает **4 часа** (при объеме бака 600 литров)

Интерфейс «АЗС-Онлайн»

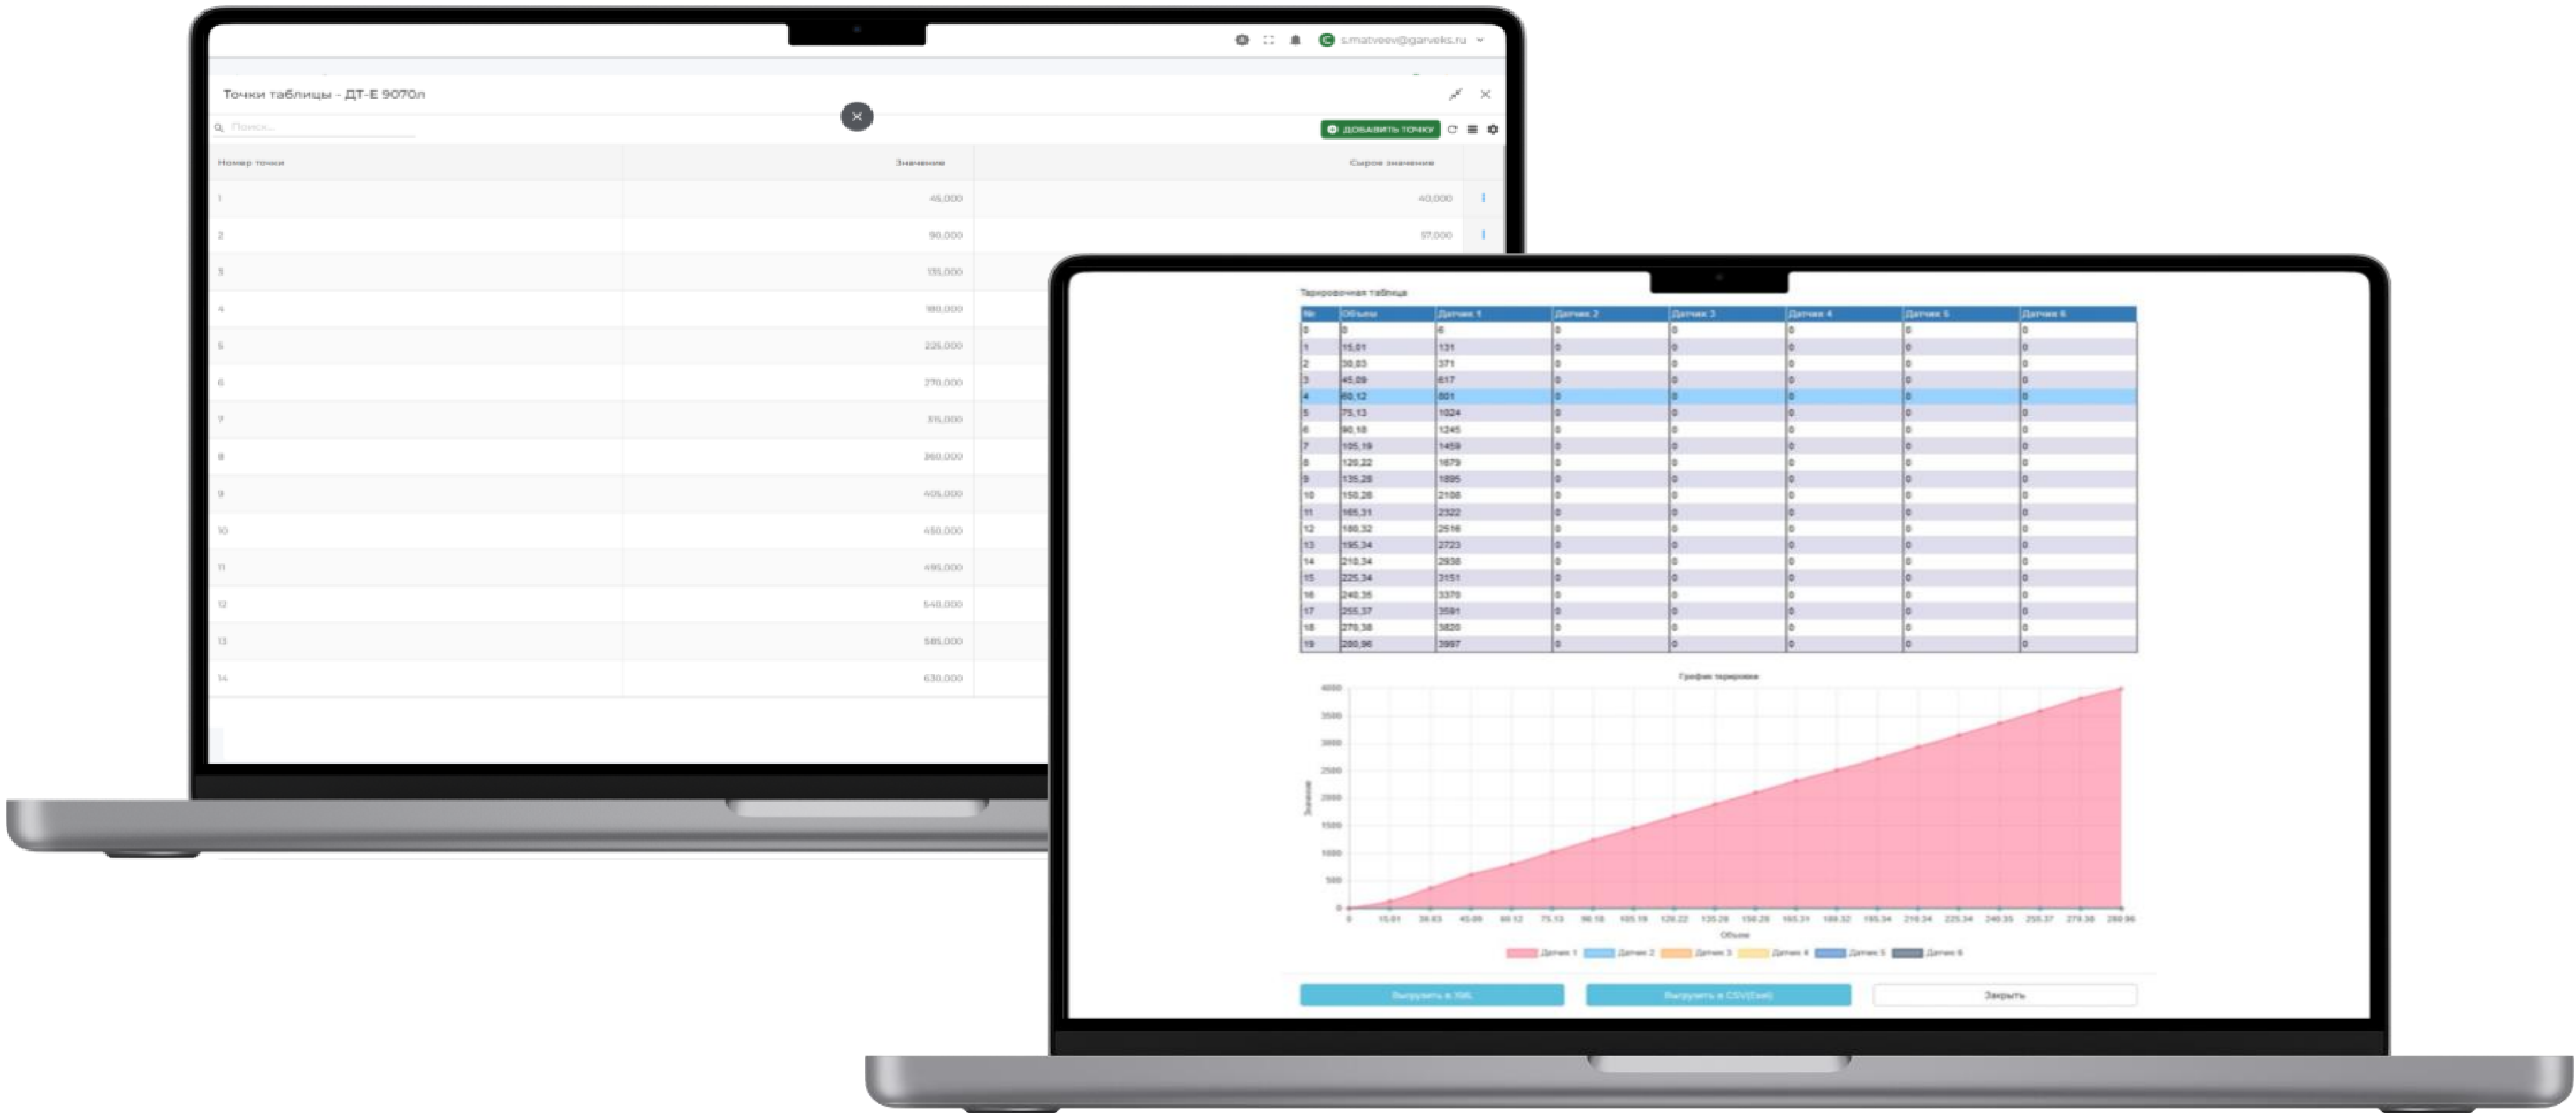

Примеры работ



Гарвекс

ИННОВАЦИИ В РАБОТЕ

Свяжитесь с нами сегодня для получения надёжного и современного решения

☎ 8 (800) 222-62-64

🌐 tpk-garvex.ru

✉ sale@tpk-garvex.ru

📍 Санкт-Петербург, шоссе Революции,
дом 69, литера А, офис 303